


PZP WD1461

SET AGILITATE



Suprafata de siguranta	44,77 m ²
Lungime	5,35 m
Latime	3,06 m
Inaltime totala	1,40 m
Inaltime de cadere libera	< 0,60 m
Varsta utilizatori	3-14 ani
Echipament conform normativ - EN	1176-1:2017
Greutatea maxima componente [kg]	24
Dimensiunea max componente [cm]	159x46x17
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafata de montaj minima

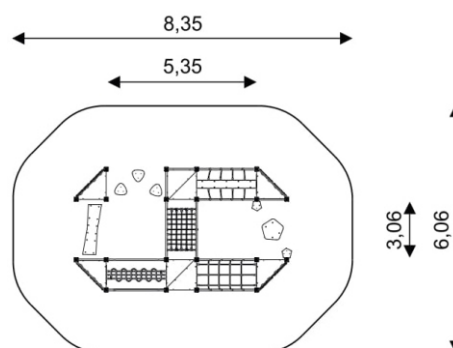

SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura principala de 90x90mm din lemn de pin laminat si impregnat;
- Capetele structurii sunt asigurate cu capace de polietilenă pentru a proteja suprafata lemnului de conditiile atmosferice;
- Ancore din metal zincate la cald, protejeaza lemnul impotriva contactului direct cu solul si a putrefactiei, marind durata de viata a produsului;
- Platforme realizate din placaje anti alunecare si rezistente la apa sau placi HPL;
- Panouri realizate din placi HDPE sau HPL rezistente la conditii atmosferice;
- Suruburi acoperite cu capace din plastic sau suruburi din otel inoxidabil;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului
- Bare si balustrade din otel inoxidabil;
- Funii de otel impletite cu PP, conectate de catre elemente de plastic durabile;
- Arc din otel 20 mm, fosforat cu fier si acoperit cu pulbere;

MENTIUNI

- Echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau certificat de conformitate;
- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de 80/70/60 cm;
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;

SUPRAFETE

Conform inaltimii de cadere libera din echipament, standardul EN 1176-1: 2017 permite urmatoarele suprafete: gazon / sol (A, B, C), nisip cu grosimea minima a stratului de 30 cm (A, C), material sintetic aprobat pentru caderea libera de 0.60 m (A, B, C).