



PZP WD1452

ECHIPAMENT AGILITATE

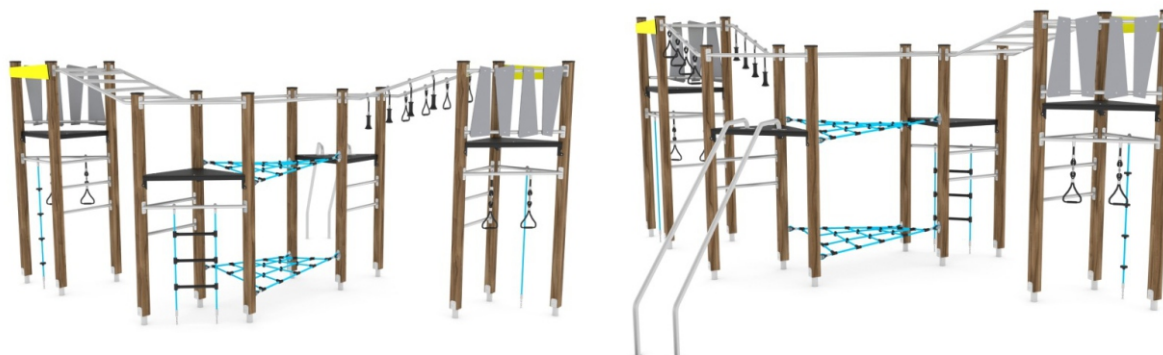

Suprafata de siguranta	47,80 m ²
Lungime	5,28 m
Latime	4,28 m
Inaltime totala	2,60 m
Inaltime de cadere libera	2,50 m
Varsta utilizatori	7-16 ani
Echipament conform normativ - EN	1176-1:2017
Greutatea maxima componente [kg]	10,5
Dimensiunea max componente [cm]	249x9x9
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafata de montaj minima

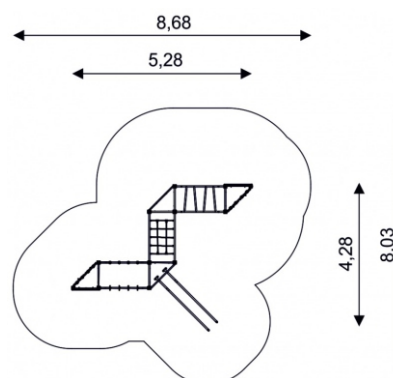

SPECIFICATII COMPONENTE SI MATERIALE

- Structura principala de 90x90 mm realizata din lemn de pin laminat si impregnat;
- Fixarile metalice sunt realizate din otel zincat la cald, protejand lemnul de contactul direct cu pamantul pentru a preveni putrezirea si pentru extinderea duratei produsului;
- Platforme durabile, anti derapante si rezistente la conditiile exterioare si pereti de catarare HPL;
- Platforme din metal, zincate la cald si acoperite cu pulbere;
- Acoperisurile si panourile sunt fabricate din placi HDPE rezistente la conditii atmosferice;
- Suruburi acoperite cu capace din plastic sau din otel inoxidabil;
- Bare si balustrade din otel inoxidabil;
- Funii de otel impletite cu PP, conectate de catre elemente de plastic durabile;

MENTIUNI

- Adancimea fundatiilor pe o suprafata de 80/70/60 cm;
- Nu exista colturi ascutite ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului
- Echipamentul este intocmit pentru spatii exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ si arata doar specificatiile generale. Aspectul real poate diferi;
- Echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau certificat de conformitate;

SUPRAFETE

Conform inaltimei de cadere libera din echipament, standardul EN 1176-1: 2017 permite urmatoarele suprafete: gazon / sol (A, B, C), nisip cu grosimea minima a stratului de 40 cm (A, C), material sintetic aprobat pentru caderea libera de 2.50 m (A, B, C).