



Fișă tehnică de produs

Structură modulară: Turnuri cu tobogan și panouri educaționale

PZP-NT3637



3-14 ani



7 copii



20,0 mp

Specificatii, componente si materiale

- Construcție din lemn de pin laminat, impregnat și dublu vopsit de cea mai înaltă calitate, 90 x 90 mm, fără noduri, fixată din partea superioară cu dopuri de polipropilenă;
- Ancore metalice din oțel galvanizat la cald, care protejează lemnul de contactul direct cu solul pentru a preveni putrezirea și a prelungi durata de viață a produsului;
- Elemente structurale din lemn de pin fără noduri, lipit, impregnat și vopsit dublu, de calitate superioară, rezistent la intemperii;
- Structura pentru platforme din oțel galvanizat la cald și vopsit în câmp electrostatic;
- Platforme și trepte din placaj durabil antiderapant și impermeabil și placă HPL;
- Acoperișuri și copertine din lemn de pin lamelat, impregnat și dublu vopsit, de cea mai bună calitate, fără noduri, rezistent la intemperii;
- Panouri transparente din policarbonat, rezistente la intemperii;
- Tobogane din oțel inoxidabil cu panouri laterale HPL durabile;
- Panouri educaționale și mobile din plăci HPL, rezistente la intemperii;
- Panouri educaționale și mobile din policarbonat cu imprimare rezistentă la intemperii; elemente mobile din placă HPL rezistentă la intemperii;
- Panouri educaționale din policarbonat cu imprimare rezistentă la intemperii și placă HPL rezistentă la intemperii;
- Panouri educaționale din lemn de pin stratificat și lipit, impregnat și dublu vopsit, de cea mai bună calitate, fără noduri, rezistent la intemperii;
- Labirint și cadru din plăci HDPE sau HPL rezistente la intemperii; ferestre din policarbonat transparent, bilă din plastic;
- Oglinzi din placă plexiglas, în carcasă de protecție din placă HDPE durabilă, rezistentă la intemperii;
- „Telefon” - construcție - țevă din oțel inoxidabil, „Flori” din plăci de policarbonat; Instalație subterană din plastic;
- Elemente mobile pentru joc „X și 0” din HDPE durabil, obținut prin extrudare și suflare;
- Bare din oțel inoxidabil;
- Șuruburi din oțel inoxidabil și/sau șuruburi acoperite cu capace din plastic;
- Capace de protecție la partea superioară a structurii din cauciuc sau polipropilenă.



Potrivit și pentru copii cu dizabilități



accesibilitate



incluziune socială



adăposturi



Dezvoltare intelectuală



îndemănare



muzică



privire



gândire



Dezvoltare fizică optimă



alunecare



acoperișuri

Playzone Concept


Amenajări Spații de Joacă

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramureș
www.playzoneconcept.ro



PZP-NT3637

Date despre produs

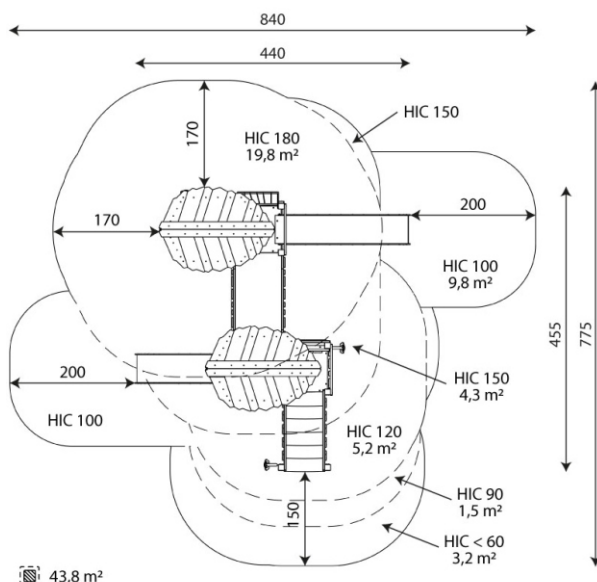


Lungime echipament	440 cm
Lățime echipament	455 cm
Lungime minimă pentru montaj	840 cm
Lățime minimă pentru montaj	775 cm
Înălțime totală	395 cm
Vârstă utilizatori	3 - 14 ani
Număr utilizatori	29 copii
Suprafața de siguranță	43.8 mp
Înălțime de cădere liberă	180 cm
Echipament conform normativ-EN	1176:1-2017
Disponibilitate piese de schimb	Da - 10 ani

Opțiuni de culoare



Informații suplimentare

- echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilități;
- echipament destinat locurilor de joacă publice;
- echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau conform declarație de conformitate;
- nu există colțuri ascuțite sau așchii ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- ancorare pe o suprafață plană, sau la o adâncime de 80/70/60 cm;
- schița este doar pentru referință, aspectul real al echipamentului și culoarea acestuia pot varia.

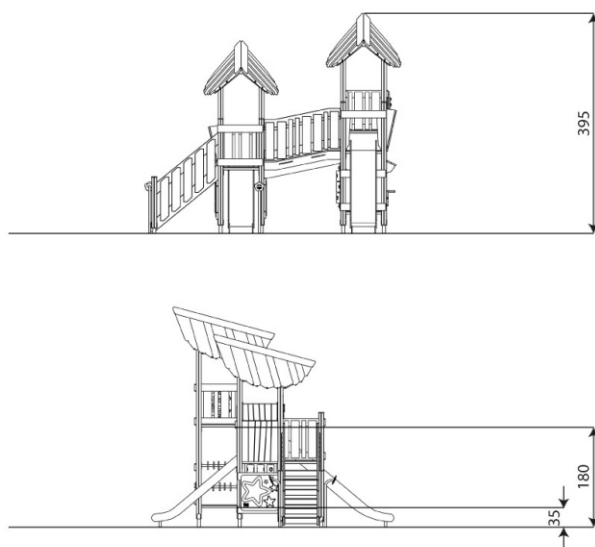

Garanții

30

30 ani garanție:
Rezistența structurală a componentelor din oțel și oțel inoxidabil

15

15 ani garanție:
Defecțiuni structurale ale oțelului și oțelului inoxidabil pentru echipamentele dinamice;
Defecțiuni structurale ale lemnului Robinia

10

10 ani garanție:
Defecțiuni structurale ale componentelor din polietilenă de înaltă densitate și laminatelor de înaltă presiune

5

5 ani garanție:
Coroziunea componentelor din oțel inoxidabil, zincate la cald și acoperite cu pulbere;
Împotriva gândacilor de scoarță și a putregaiului în cazul elementelor structurale din lemn

Suprafețe conforme cu EN 1176 - 1:2017

Suprafața	Descriere (mm)	Grosimea stratului (cm)	Înălțimi maxime de cădere (cm)
gazon/stratul superior de pământ (A,B,C)	-	-	≤100
scoarță de copac (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 20 mm la 80 mm	30	≤200
		40	≤300
așchii de lemn (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 5 mm la 30 mm	30	≤200
		40	≤300
nisip sau pietriș (A,C)	Dimensiunea granulației de la 0,25 mm la 8 mm	30	≤200
		40	≤300
cauciuc, gazon sau alte materiale sintetice cu proprietăți elastice (A,B,C)	Testat conform EN 1177		180

PZP-NT3637

Suprafețe de siguranță corespunzătoare înălțimii maxime de cădere (HIC)

HIC <60	3,1 m ²
HIC 90	1,5 m ²
HIC 100	9,8 m ²
HIC 120	5,2 m ²
HIC 150	4,3 m ²
HIC 180	19,8 m ²

Datele pot fi modificate fără notificare prealabilă

