

Fisa tehnica de produs

Ladita de nisip Corabioara 415x165x140 cm

SOLO PZP-WD1416



1 - 12 ani



11 copii



27,0 mp

Specificatii, componente si materiale

- Structura principala de 90x90 mm: stalpi din lemn de pin laminat, impregnat si dublu stratificat de cea mai buna calitate, fara noduri, protejati la partea superioara cu capace din polipropilena;
- Ancore metalice: tevi din otel galvanizat la cald, protejand astfel lemnul de contactul direct cu pamantul (pentru a preveni putrezirea si pentru a prelungi durata de viata a produsului);
- Panouri laterale: din placa HDPE sau HPL durabila, rezistenta la conditii atmosferice;
- Elemente colorate: din placa HDPE sau HPL durabila, rezistenta la conditii atmosferice;
- Suruburi: acoperite cu capace din plastic si/sau suruburi din otel inoxidabil;



Dezvoltare intelectuala



indemanare



perceptie senzoriala



gandire

Playzone Concept


Amenajari Spatii de Joaca

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramures
www.playzoneconcept.ro



1

numarul de elemente interactive

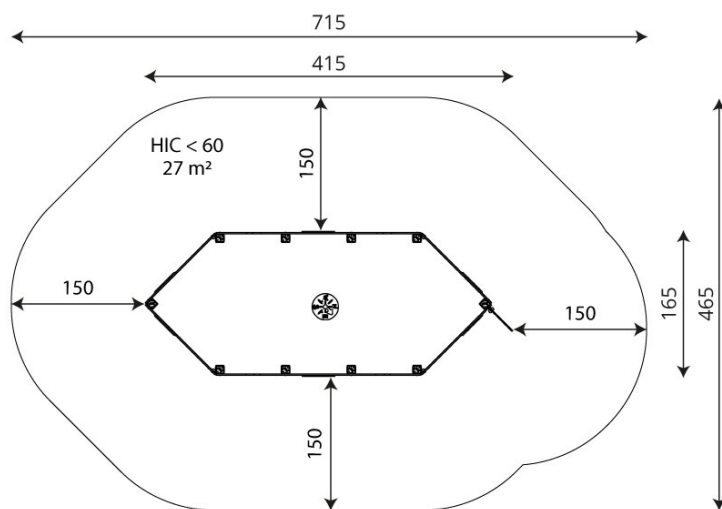


SOLO PZP-WD1416


Date despre produs

Lungime echipament	415 cm
Latime echipament	165 cm
Lungime minima pentru montaj	715 cm
Latime minima pentru montaj	465 cm
Inaltime totala	140 cm
Varsta utilizatori	1 - 12 ani
Numar utilizatori	11 copii
Suprafata de siguranta	27,0 mp
Inaltime de cadere libera	<60 cm
Echipament conform normativ-EN	1176:1-2017
Disponibilitate piese de schimb	Da - 10 ani

Optiuni de culoare

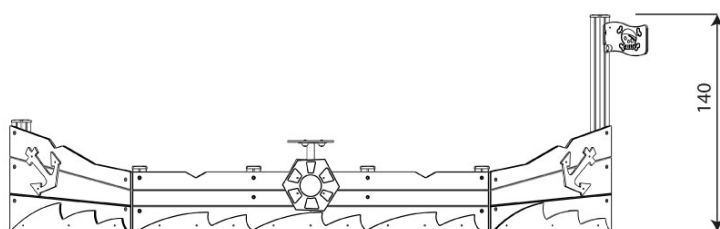

140

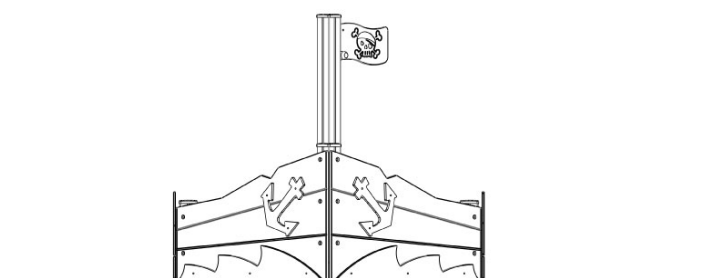

Informatii suplimentare

- echipament destinat locurilor de joaca publice;
- echipamentul este certificat de catre organizatii acreditate sau conform declaratie de conformitate;
- nu exista colturi ascutite sau aschii ce prezinta risc de lovire a capului, degetelor sau a altor parti ale corpului;
- ancorare pe o suprafata plana, la o adancime de 80/70/60 cm;
- schita este doar pentru referinta, aspectul real al echipamentului si culoarea acestuia pot varia;

Garantii

30

30 ani garantie:
Rezistenta structurala a componentelor din otel si otel inoxidabil

15

15 ani garantie:
Defectiuni structurale ale otelului si otelului inoxidabil pentru echipamentele dinamice

10

10 ani garantie: Defectiuni structurale ale componentelor din polietilena de inalta densitate si laminatelor de inalta presiune

5

5 ani garantie: Coroziunea componentelor din otel inoxidabil, zincate la cald si acoperite cu pulbere; Impotriva gandacilor de scoarta si a putregaiului in cazul elementelor structurale din lemn

Playzone Concept

Amenajari Spatii de Joaca

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramures
www.playzoneconcept.ro

Suprafete conforme cu EN 1176 - 1:2017

SOLO PZP-WD1416

Suprafata	Descriere (mm)	Grosimea stratului (cm)	Inaltime maxime de cadere (cm)
gazon/stratul superior de pamant (A,B,C)	-	-	≤100
scoarta de copac (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 20 mm la 80 mm	30	≤200
		40	≤300
aschii de lemn (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 5 mm la 30 mm	30	≤200
		40	≤300
nisip sau pietris (A,C)	Dimensiunea granulatului de la 0,25 mm la 8 mm	30	≤200
		40	≤300
cauciuc, gazon sau alte materiale sintetice cu proprietati elastice (A,B,C)	Testat conform EN 1177		60

Suprafete de siguranta corespunzatoare inaltimii maxime de cadere (HIC)

HIC < 60

27,0 mp

Datele pot fi modificate fara notificare prealabila

