



## Fișă tehnică de produs

### Structură modulară: Platformă cu tobogan și cățărători

#### PZP-NT3612



3-14 ani



7 copii



17,7 mp



#### Specificatii, componente si materiale

- Construcție din lemn de pin laminat, impregnat și dublu vopsit de cea mai înaltă calitate, 90 x 90 mm, fără noduri, fixată din partea superioară cu dopuri de polipropilenă;
- Ancore metalice din oțel galvanizat la cald, care protejează lemnul de contactul direct cu solul pentru a preveni putrezirea și a prelungi durata de viață a produsului;
- Elemente structurale din lemn de pin fără noduri, lipit, impregnat și vopsit dublu, de calitate superioară, rezistent la intemperii;
- Platforme și trepte din placaj durabil antiderapant și impermeabil sau placă HPL;
- Structura pentru platforme din oțel galvanizat la cald și vopsit în câmp electrostatic;
- Panouri realizate din lemn de pin stratificat și lipit, impregnat și dublu vopsit, de cea mai bună calitate, fără noduri, rezistent la intemperii;
- Tobogane din oțel inoxidabil cu panouri laterale HPL durabile;
- Pereți de cățărat din lemn de pin fără noduri, lipit, impregnat și vopsit dublu, cu panouri laterale HPL, rezistente la intemperii;
- Elemente mobile realizate din placă HPL durabilă, rezistentă la intemperii; Bare din oțel inoxidabil;
- Șuruburi din oțel inoxidabil și/sau șuruburi acoperite cu capace din plastic;
- Capace de protecție la partea superioară a structurii din cauciuc sau polipropilenă.



Potrivit și pentru copii cu dizabilități



accesibilitate



incluziune socială



Dezvoltare intelectuală



îndemănare



gândire




Dezvoltare fizică optimă





alunecare



cățărare

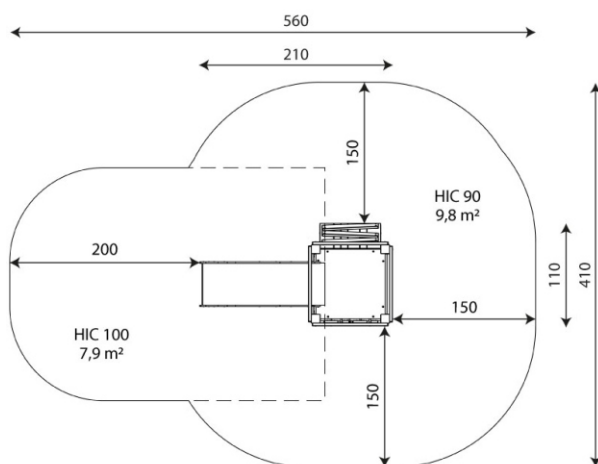

17,7 m²

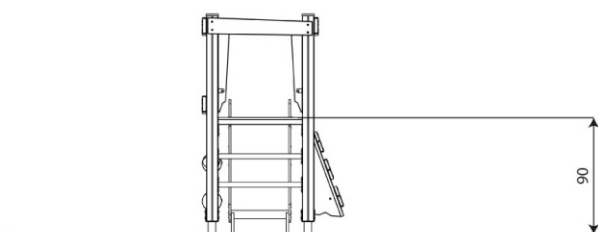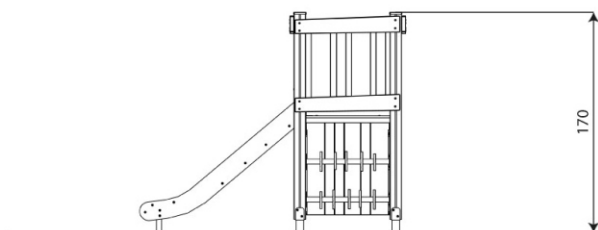

## PZP-NT3612

### Date despre produs

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Lungime echipament              | 210 cm      |
| Lățime echipament               | 110 cm      |
| Lungime minimă pentru montaj    | 560 cm      |
| Lățime minimă pentru montaj     | 410 cm      |
| Înălțime totală                 | 170 cm      |
| Vârstă utilizatori              | 3 - 14 ani  |
| Număr utilizatori               | 7 copii     |
| Suprafața de siguranță          | 17.7 mp     |
| Înălțime de cădere liberă       | 90 cm       |
| Echipament conform normativ-EN  | 1176:1-2017 |
| Disponibilitate piese de schimb | Da - 10 ani |

Opțiuni de culoare



### Informații suplimentare

- echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilități;
- echipament destinat locurilor de joacă publice;
- echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau conform declarație de conformitate;
- nu există colțuri ascuțite sau așchii ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;  
ancorare pe o suprafață plană, sau la o adâncime de 80/70/60 cm;
- schița este doar pentru referință, aspectul real al echipamentului și culoarea acestuia pot varia.

### Garanții

**30**

30 ani garanție:  
Rezistența structurală a componentelor din oțel și oțel inoxidabil

**15**

15 ani garanție:  
Defecțiuni structurale ale oțelului și oțelului inoxidabil pentru echipamentele dinamice;  
Defecțiuni structurale ale lemnului Robinia

**10**

10 ani garanție:  
Defecțiuni structurale ale componentelor din polietilenă de înaltă densitate și laminatelor de înaltă presiune

**5**

5 ani garanție:  
Coroziunea componentelor din oțel inoxidabil, zincate la cald și acoperite cu pulbere;  
Împotriva gândacilor de scoarță și a putregaiului în cazul elementelor structurale din lemn

**Playzone Concept**

Amenajări Spații de Joacă

playzone.exterior@yahoo.com  
RO32501344; J24/998/2020  
Baia Mare, Maramureș  
[www.playzoneconcept.ro](http://www.playzoneconcept.ro)

## Suprafețe conforme cu EN 1176 - 1:2017

| Suprafața                                                                   | Descriere (mm)                                 | Grosimea stratului (cm) | Înălțimi maxime de cădere (cm) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| gazon/stratul superior de pământ (A,B,C)                                    | -                                              | -                       | ≤100                           |
| scoarță de copac (A,C)                                                      | Dimensiunea componentelor de la 20 mm la 80 mm | 30                      | ≤200                           |
|                                                                             |                                                | 40                      | ≤300                           |
| așchii de lemn (A,C)                                                        | Dimensiunea componentelor de la 5 mm la 30 mm  | 30                      | ≤200                           |
|                                                                             |                                                | 40                      | ≤300                           |
| nisip sau pietriș (A,C)                                                     | Dimensiunea granulației de la 0,25 mm la 8 mm  | 30                      | ≤200                           |
|                                                                             |                                                | 40                      | ≤300                           |
| cauciuc, gazon sau alte materiale sintetice cu proprietăți elastice (A,B,C) | Testat conform EN 1177                         |                         | 100                            |

## PZP-NT3612

### Suprafețe de siguranță corespunzătoare înălțimii maxime de cădere (HIC)

HIC 90 9,8 m<sup>2</sup>

HIC 100 7,9 m<sup>2</sup>

Datele pot fi modificate fără notificare prealabilă

