



Specificatii, componente si materiale

- Construcție din lemn de pin laminat, impregnat și dublu vopsit de cea mai înaltă calitate, 90 x 90 mm, fără noduri, protejată la partea superioară cu dopuri de polipropilenă;
- Ancore metalice din oțel galvanizat la cald, care protejează lemnul de contactul direct cu solul pentru a preveni putrezirea și a prelungi durata de viață a produsului;
- Elemente structurale din lemn de pin fără noduri, lipit, impregnat și vopsit dublu, de calitate superioară, rezistent la intemperii;
- Structura pentru platforme din oțel galvanizat la cald și vopsit în câmp electrostatic;
- Platforme și trepte din placă HPL durabilă, antiderapantă și impermeabilă;
- Acoperișuri și copertine din lemn de pin lamelat, impregnat și dublu vopsit, de cea mai bună calitate, fără noduri, rezistent la intemperii;
- Panouri transparente din policarbonat rezistente la intemperii;
- Tobogane din oțel inoxidabil, cu panouri laterale HPL durabile;
- Elemente mobile realizate din placă HPL durabilă, rezistentă la intemperii;
- Labirint și cadru din plăci HDPE sau HPL rezistente la intemperii; ferestre din policarbonat transparent, bilă din plastic;
- Telescop din oțel inoxidabil și placă din HDPE durabilă, rezistentă la intemperii;
- Tunel de trecere realizat din oțel inoxidabil;
- Bare și balustrade din oțel inoxidabil;
- Șuruburi din oțel inoxidabil și/sau șuruburi acoperite cu capace din plastic;
- Capace de protecție la partea superioară a structurii din cauciuc sau polipropilenă.

Fișă tehnică de produs

Structură modulară: Turn cu tobogan, tunel și panou educațional

PZP-NT3603



1-8 ani



14 copii



29,4 mp



Potrivit și pentru copii cu dizabilități



accesibilitate



mânere



incluziune socială



Dezvoltare intelectuală



îndemănare



gândire



Dezvoltare fizică optimă



alunecare



observare



comunitate



mers târâș



acoperișuri

Playzone Concept


Amenajări Spații de Joacă

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramureș
www.playzoneconcept.ro





PZP-NT3603

Date despre produs

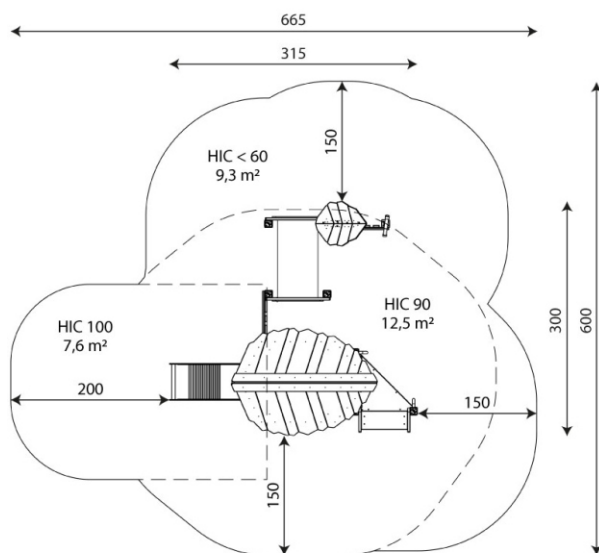

29,4 m²

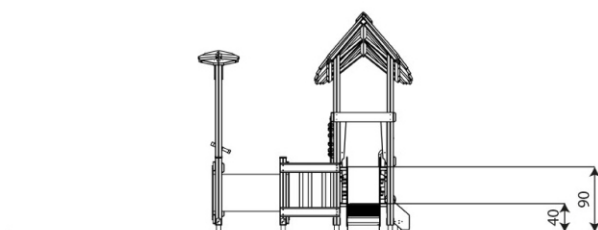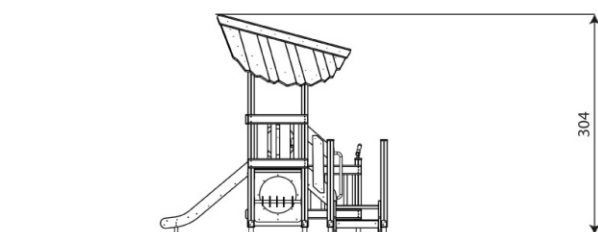

Lungime echipament	315 cm
Lățime echipament	300 cm
Lungime minimă pentru montaj	665 cm
Lățime minimă pentru montaj	600 cm
Înălțime totală	304 cm
Vârstă utilizatori	1 - 8 ani
Număr utilizatori	14 copii
Suprafața de siguranță	29.4 mp
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Echipament conform normativ-EN	1176:1-2017
Disponibilitate piese de schimb	Da - 10 ani

Opțiuni de culoare



Informații suplimentare

- echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilități;
- echipament destinat locurilor de joacă publice;
- echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau conform declarație de conformitate;
- nu există colțuri ascuțite sau așchii ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- ancorare pe o suprafață plană, sau la o adâncime de 80/70/60 cm;
- schița este doar pentru referință, aspectul real al echipamentului și culoarea acestuia pot varia.

Garanții

30

30 ani garanție:
Rezistența structurală a componentelor din oțel și oțel inoxidabil

15

15 ani garanție:
Defecțiuni structurale ale oțelului și oțelului inoxidabil pentru echipamentele dinamice;
Defecțiuni structurale ale lemnului Robinia

10

10 ani garanție:
Defecțiuni structurale ale componentelor din polietilenă de înaltă densitate și laminatelor de înaltă presiune

5

5 ani garanție:
Coroziunea componentelor din oțel inoxidabil, zincate la cald și acoperite cu pulbere;
Împotriva gândacilor de scoarță și a putregaiului în cazul elementelor structurale din lemn


Playzone Concept

Amenajări Spații de Joacă

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramureș
www.playzoneconcept.ro

Suprafețe conforme cu EN 1176 - 1:2017

Suprafața	Descriere (mm)	Grosimea stratului (cm)	Înălțimi maxime de cădere (cm)
gazon/stratul superior de pământ (A,B,C)	-	-	≤100
scoarță de copac (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 20 mm la 80 mm	30	≤200
		40	≤300
așchii de lemn (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 5 mm la 30 mm	30	≤200
		40	≤300
nisip sau pietriș (A,C)	Dimensiunea granulației de la 0,25 mm la 8 mm	30	≤200
		40	≤300
cauciuc, gazon sau alte materiale sintetice cu proprietăți elastice (A,B,C)	Testat conform EN 1177		100

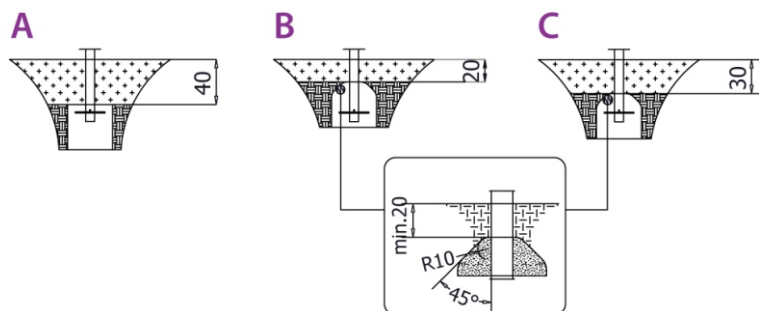

PZP-NT3603

Suprafețe de siguranță corespunzătoare înălțimii maxime de cădere (HIC)

HIC <60	9,3 m ²
HIC 90	12,5 m ²
HIC 100	7,6 m ²

Datele pot fi modificate fara notificare prealabila